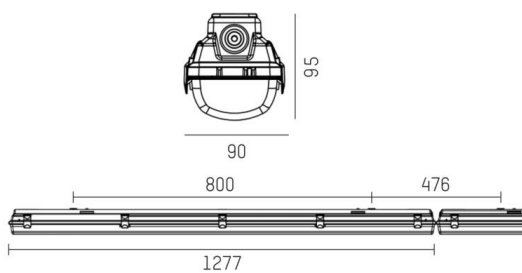
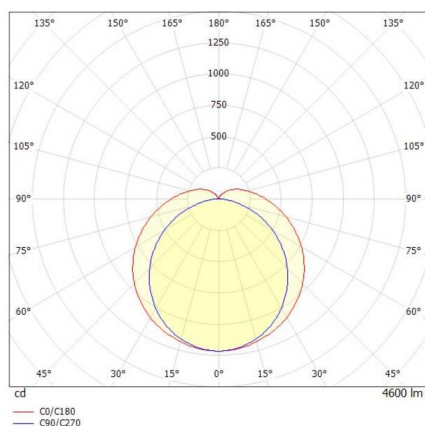


MOLTO OEM 175**175-036204623144e**

3ONE EM FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE aus glasfaserverstärktem Polyester, grau, ähnlich RAL 7035, Polycarbonat Abdeckung
 Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP66, mit Notlicht-Akku 3 Stunden

**SKIZZE****TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	31
Lichtstrom [lm]	4600/420
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	1277
Breite [mm]	90
Höhe [mm]	95
Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Material	glasfaserverstärktem Polyester
Farbe Leuchte	grau
RAL	7035
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	0° bis +35°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	56
IFS	True
Nettogewicht [kg]	1,75
EAN-Nummer	9010506635751

LICHTVERTEILUNGSKURVE**Energie Label**

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.