


AROK

222-00095

AROK W LAMPADA DA PARETE A PLAFONE nero caffè, lente fascio 30°, emissione luminosa diretta, UGR <22, con alimentatore, max. 160mA, dimmerabilità: on/off, IP20




DISEGNO

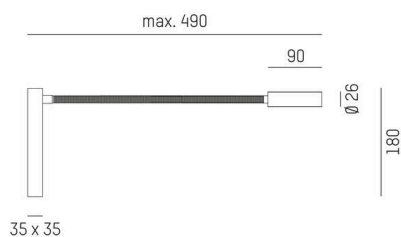

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	6,5
Flusso luminoso [lm]	385/400
Corrente del secondario [mA]	160
Temperatura colore	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<22
Ottica	lente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	on/off
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	30°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	35
Larghezza [mm]	30
Altezza [mm]	180
Diametro [mm]	26
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione I	classe di protezione I
Colore base	nero caffè
Classe efficienza energetica	F
Numero di lampadine B16A	112
Peso netto [kg]	0,60
EAN numero	9010870433403

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

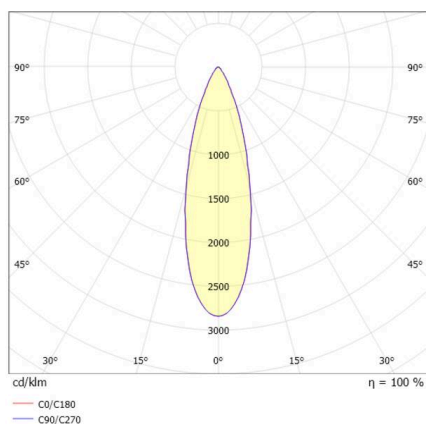

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.