



MOLTO OEM 175

175-036504023144e

ZONE EM LUMINAIRE POUR PIÈCES HUMIDES en polyester renforcé de fibres de verre, gris, RAL 7035, diffuseur en polycarbonate émission direct, UGR <25, avec driver, gradation: non dimmable, IP66 avec batterie de secours 3 heures

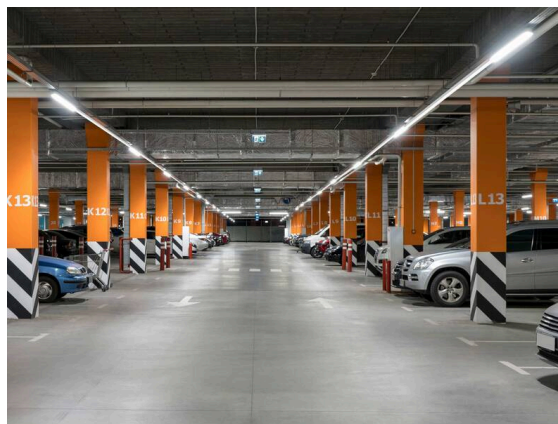


ILLUSTRATION

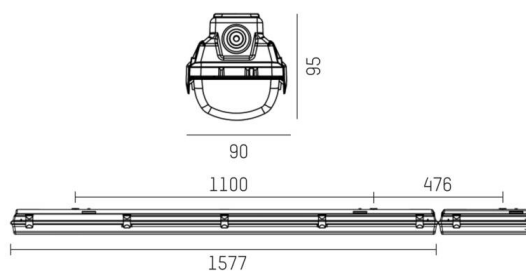

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	27
Flux lumineux [lm]	4000/420
Température de couleur	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Cache (Diffuseur)	diffuseur en polycarbonate
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	1577
Largeur [mm]	90
Hauteur [mm]	95
Type de protection	IP66
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK08
Matériau	polyester renforcé de fibres de verre
Couleur du luminaire	gris
RAL	7035
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	de 0° à +35°
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	56
IFS	True
Poids net [kg]	2,08
EAN numéro	9010506633030

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

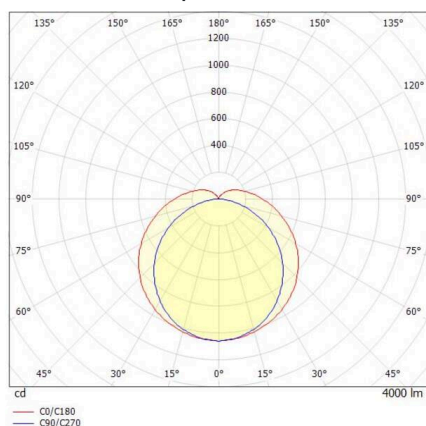

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.