

MAG

222-00317

MAG MINI PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linse Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 500-2000mm, IP20,



SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	11
Lichtstrom [lm]	890/970
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	45°
Spannung	220-240V 50Hz

Höhe [mm]	91,2
Pendellänge [mm]	500-2000
Durchmesser [mm]	90
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D

Nettogewicht [kg]	1,00
EAN-Nummer	9010979367890

LICHTVERTEILUNGSKURVE

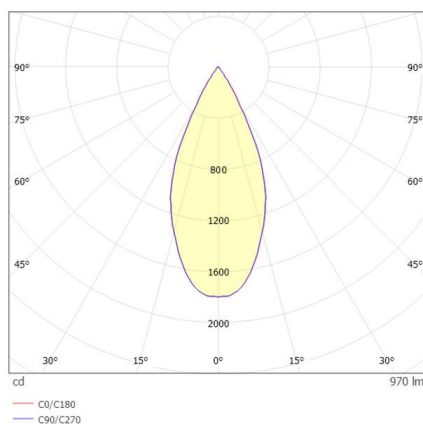

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.