



CHOPA

333-s00076

CHOPA II SET ERDSPIEBLEUCHTE in alluminio, antracite, simile a RAL 7016, lente fascio 40°, emissione luminosa diretta, UGR <22, girevole 360°, orientabile 360°, con alimentatore, senza sensore di movimento, IP65

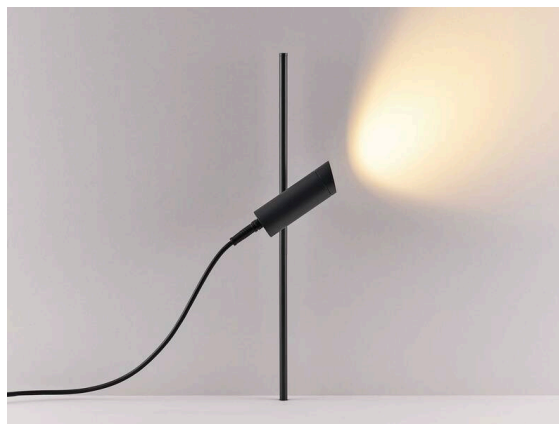

DISEGNO

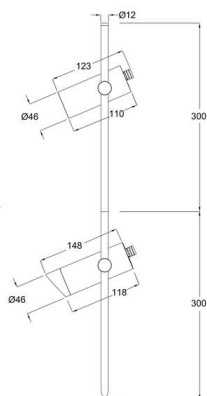

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	6
Flusso luminoso [lm]	350/375
Temperatura colore	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<22
Ottica	lente
Alimentatore	con alimentatore
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	40°
Sensore di movimento	senza sensore di movimento
Lunghezza [mm]	110
Altezza [mm]	600
Diametro [mm]	46
Classe di protezione	IP65
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK06
Materiale	alluminio
Colore base	antracite
RAL	7016
Durata di vita [h]	50 000
Temperatura ambiente	da -20° a +50°
Peso netto [kg]	0,79
EAN numero	9010870980327



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.