
## WALL 68R


## 222-00100

WALL 68R IP WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,Glas klar Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off Multilumen, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP44/IP20,



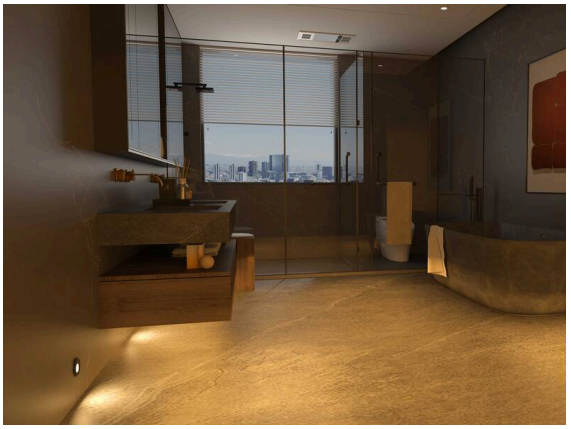


### Skizze




### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 4 |
| Lichtstrom [lm] | 110 |
| Lichtfarbe | 2700K/3000K/4000K |
| CRI | >90 |
| Optik | Glas klar |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | on/off Multilumen |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | asymmetrisch |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| Durchgangsverdrahtung | 3x1,5mm² |
| | |
| Länge [mm] | 75 |
| Breite [mm] | 75 |
| Höhe [mm] | 42,1 |
| Deckenausschnitt [mm] | 68 |
| Einbautiefe [mm] | 60 |
| Schutzart | IP44/IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| | |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Anzahl Leuchten B16A | 56 |
| | |
| Nettogewicht [kg] | 0,17 |
| EAN-Nummer | 9010870527980 |

### Lichtverteilungskurve

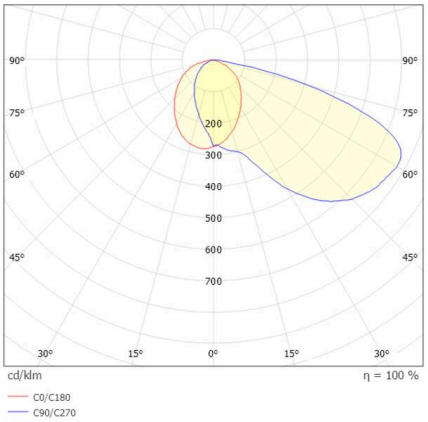


Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.