


CHOPA

333-00076

CHOPA II SPOT ERDSPIEßLEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Linse Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, drehbar 360°, schwenkbar 360°, mit Betriebsgerät, max. 500mA, ohne Bewegungsmelder, IP65,



SKIZZE

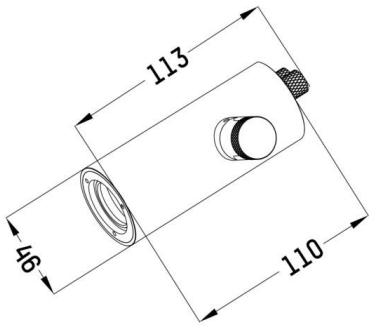


TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	6
Lichtstrom [lm]	350/375
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<22
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	40°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Bewegungsmelder	ohne Bewegungsmelder
Länge [mm]	110
Durchmesser [mm]	46
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
Lebensdauer [h]	50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +50°
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	112
Nettogewicht [kg]	0,34
EAN-Nummer	9010870980204



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

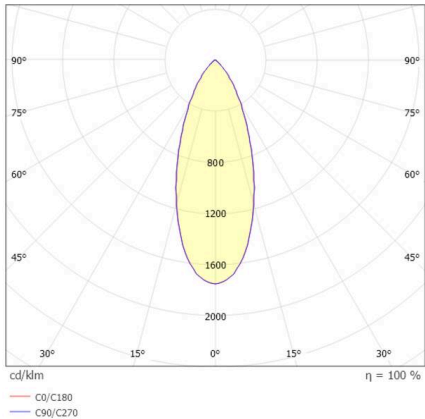

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.