


MAG

222-00206


MAG PDI SUSPENSION en aluminium, blanc, RAL 9003, lentille en verre de haute qualité angle de rayonnement 57°, émission direct/indirect, UGR <16, avec driver, max. 600mA, gradation: TRIAC, longueur de suspension 1500-3000mm, IP40



ILLUSTRATION

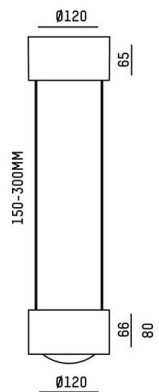

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

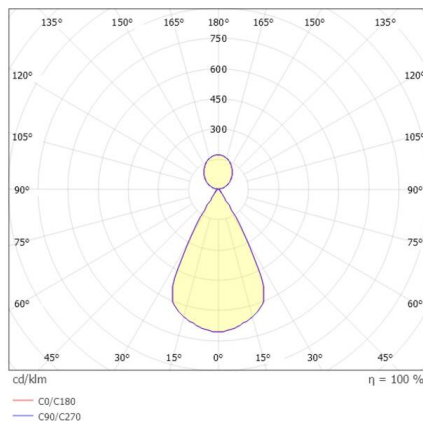

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	24
Flux lumineux [lm]	1770
Courant secondaire [mA]	600
Température de couleur	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Cache (Diffuseur)	lentille en verre de haute qualité
Driver	avec driver
Gradation	TRIAC
Émission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement [°]	57°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur de suspension [mm]	1500-3000
Diamètre [mm]	120
Type de protection	IP40
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	94
Poids net [kg]	1,73
EAN numéro	9010870891265



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.