
WALL 68R


222-00104

WALL 68R GLASS IP WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,Glas satiniert Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off Multilumen, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP44/IP20,



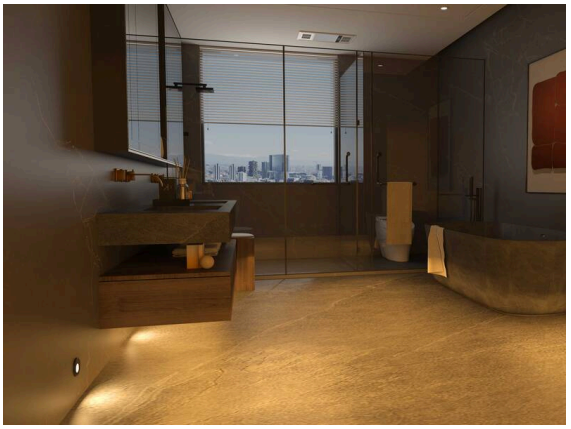


Skizze

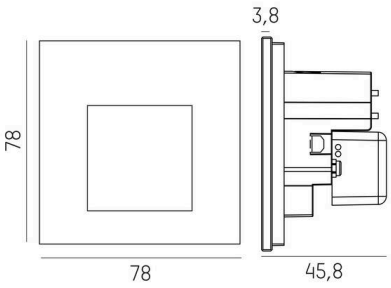

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	4
Lichtstrom [lm]	50
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Optik	Glas satiniert
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off Multilumen
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	asymmetrisch
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm²
Länge [mm]	78
Breite [mm]	78
Höhe [mm]	45,8
Deckenausschnitt [mm]	68
Einbautiefe [mm]	60
Schutzart	IP44/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK09
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	56
Nettogewicht [kg]	0,21
EAN-Nummer	9010870528109

Lichtverteilungskurve

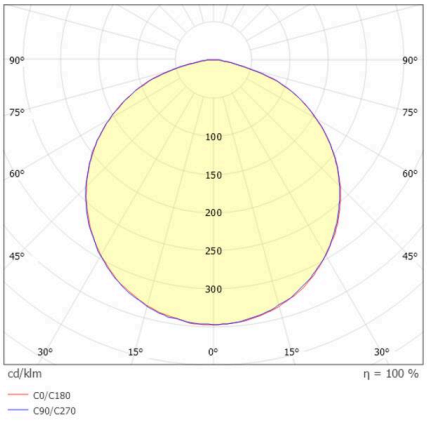

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.