FYNN

333-s00100

FYNN-C W WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off, IP65,



Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	10,5
Lichtstrom [lm]	660/715
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	122
Breite [mm]	100
Höhe [mm]	100
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-30° bis +45°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	74
Nettogewicht [kg]	0,90
EAN-Nummer	9010979082946

Skizze

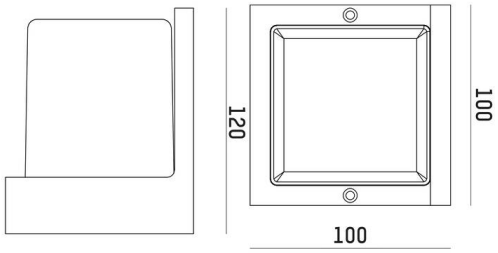

Energie Label

Lichtverteilungskurve

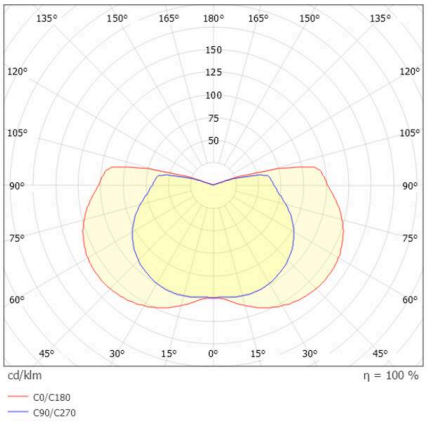

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.