


## FORO

222-00325

FORO SHORT W WANDAUFBAULEUCHTE schwarz, ähnlich RAL 9005, Lichtaustritt direkt/ - indirekt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, IP20,



## SKIZZE



## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Leuchtmittel              | LED                |
| Systemleistung [W]        | 4,5                |
| Lichtstrom [lm]           | 315/335            |
| Strom sekundärseitig [mA] | 350                |
| Lichtfarbe                | 2700/3000K         |
| CRI                       | >90                |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät  |
| Dimmbarkeit               | Phasenabschnitt    |
| Lichtaustritt             | direkt/ - indirekt |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz   |

|              |                |
|--------------|----------------|
| Länge [mm]   | 70             |
| Breite [mm]  | 60             |
| Höhe [mm]    | 75             |
| Schutzart    | IP20           |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |


|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Farbe Leuchte          | schwarz     |
| RAL                    | 9005        |
| Umgebungstemperatur    | 0° bis +35° |
| Energieeffizienzklasse | D           |
| Anzahl Leuchten B16A   | 222         |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 1,00          |
| EAN-Nummer        | 9010979403437 |



Energie Label

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

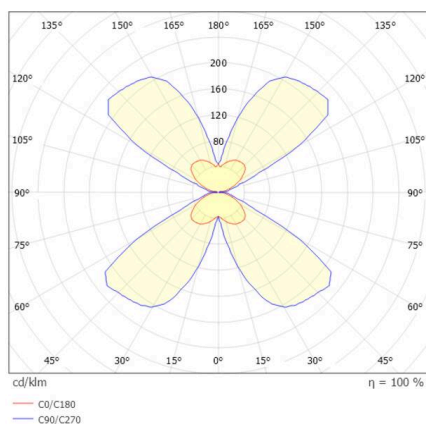

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.