


## WALL 68R

222-00106

WALL 68R SINA IP LUMINAIRE ENCASTRÉ MURAL en aluminium, noir, RAL 9005, verre transparent angle de rayonnement asymétrique, émission direct, avec driver, gradation: multi-puissance on/off, câblage traversant 3x1,5mm², IP44/IP20



## ILLUSTRATION

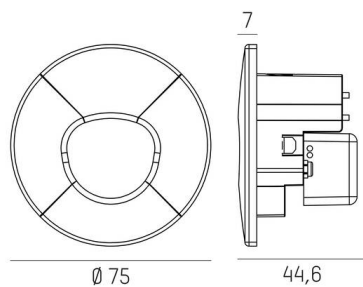

## DONNÉES TECHNIQUES

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Ampoule                | LED                    |
| Puissance système [W]  | 4                      |
| Flux lumineux [lm]     | 130                    |
| Température de couleur | 2700K/3000K/4000K      |
| CRI                    | >90                    |
| Cache (Diffuseur)      | verre transparent      |
| Driver                 | avec driver            |
| Gradation              | multi-puissance on/off |
| Émission de lumière    | direct                 |
| Angle de rayonnement   | asymétrique            |
| Tension                | 220-240V 50/60Hz       |
| Câblage traversant     | 3x1,5mm²               |

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Hauteur [mm]                         | 44,6                   |
| Diamètre [mm]                        | 75                     |
| Dimension de la découpe plafond [mm] | 68                     |
| Profondeur d'encastrement [mm]       | 60                     |
| Type de protection                   | IP44/IP20              |
| Classe de protection                 | classe de protection I |
| Valeur IK                            | IK04                   |


|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Matériau                        | aluminium |
| Couleur du luminaire            | noir      |
| RAL                             | 9005      |
| Classe d'efficacité énergétique | F         |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 56        |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Poids net [kg] | 0,17          |
| EAN numéro     | 9010870528123 |



Label énergie

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

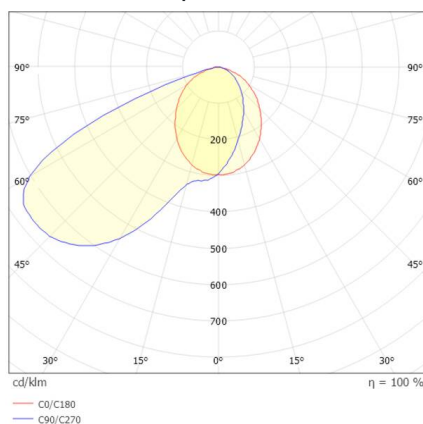

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.