SUNRAY

222-00213

SUNRAY III R DOWNLIGHT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9003,réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 45°, émission direct, UGR <19, sans driver, max. 350/500/700mA, gradation: voir driver, IP40/IP20



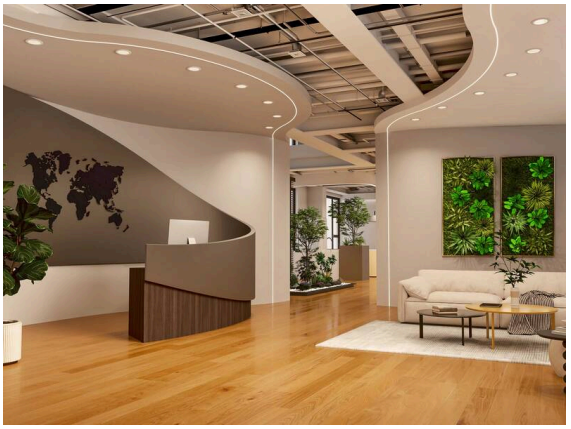

Illustration

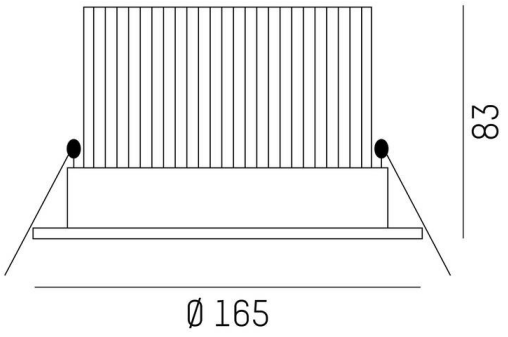

Courbe photométrique

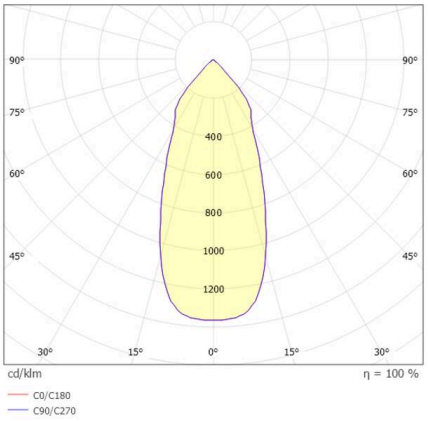

Données techniques

Ampoule	LED 26W
Flux lumineux [lm]	1720/2400/3200
Courant secondaire [mA]	350/500/700
Température de couleur	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	45°
Tension	37 VDC
Hauteur [mm]	83
Diamètre [mm]	165
Dimension de la découpe plafond [mm]	150
Épaisseur du plafond [mm]	max.20mm
Profondeur d`encastrement [mm]	113
Type de protection	IP40/IP20
Classe de protection	classe de protection III
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Durée de vie [h]	L80 B10 70 000
Classe d`efficacité énergétique	B
Poids net [kg]	0,78
EAN numéro	9010870891395

Label énergie

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.