



WALL 68R

222-00109


WALL 68R SINA IP WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Glas klar Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off Multilumen, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP44/IP20,

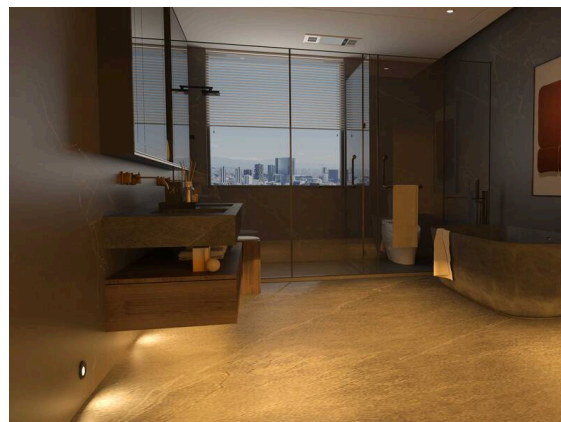

SKIZZE

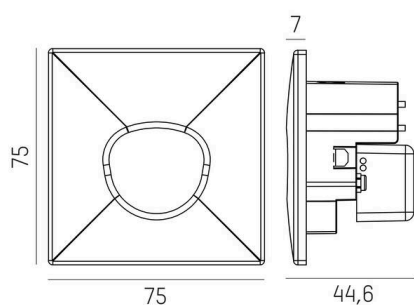

LICHTVERTEILUNGSKURVE

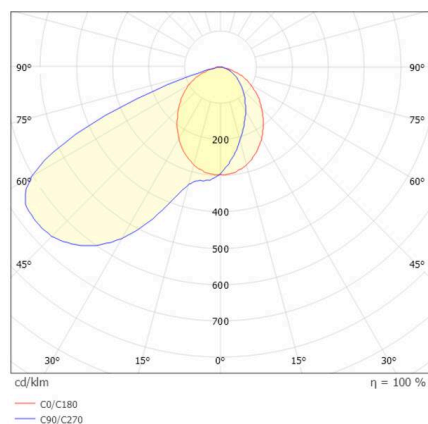

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel
Systemleistung [W]
Lichtstrom [lm]
Lichtfarbe
CRI
Optik
Betriebsgerät
Dimmbarkeit
Lichtaustritt
Ausstrahlwinkel [°]
Spannung
Durchgangsverdrahtung

LED
4
130
2700K/3000K/4000K
>90
Glas klar
mit Betriebsgerät
on/off Multilumen
direkt
asymmetrisch
220-240V 50/60Hz
3x1,5mm²

Länge [mm]
Breite [mm]
Höhe [mm]
Deckenausschnitt [mm]
Einbautiefe [mm]
Schutzart
Schutzklasse
Stoßfestigkeit

75
75
44,6
68
60
IP44/IP20
Schutzklasse I
IK04

Material
Farbe Leuchte
RAL
Energieeffizienzklasse
Anzahl Leuchten B16A

Aluminium
schwarz
9005
F
56

Nettogewicht [kg]
EAN-Nummer

0,18
9010870528130



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.