MOLTO OEM 175

175-2655083131441

3ONE OUTDOOR FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE aus glasfaserverstärktem Polyester, grau, ähnlich RAL 7035,PMMA Abdeckung Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off Multilumen, IP66, Lumenwerte einstellbar mittels DIP-SWITCH Konverter,



Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	17/26/30/38/46/53
Lichtstrom [lm]	2600/3900/5000/6300/7300/8300
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Optik	PMMA Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off Multilumen
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	1577
Breite [mm]	90
Höhe [mm]	95
Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Material	glasfaserverstärktem Polyester
Farbe Leuchte	grau
RAL	7035
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +35°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	34
IFS	True
Nettogewicht [kg]	0,97
EAN-Nummer	9010979351301

Skizze

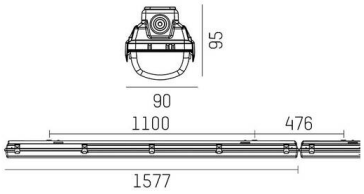

Energie Label

Lichtverteilungskurve

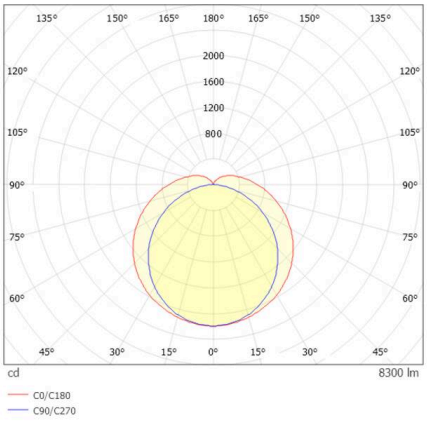

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.