


FORIS

333-00084

FORIS MINI RD F AUFBAUSTRAHLER aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7024, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas
 Accessoire: Erdspieß, Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, UGR <25, drehbar 330°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: on/off, IP66,



SKIZZE

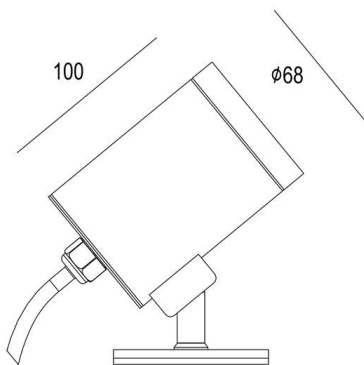


TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	5,5
Lichtstrom [lm]	525/570
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<25
Optik	Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	on/off
Dimmbarkeit	direkt
Lichtaustritt	55°
Ausstrahlwinkel	220-240V 50/60Hz
Spannung	
Länge [mm]	100
Durchmesser [mm]	68
Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7024
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Umgebungstemperatur	-20° bis +40°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	112
Nettogewicht [kg]	0,79
EAN-Nummer	9010979043275



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

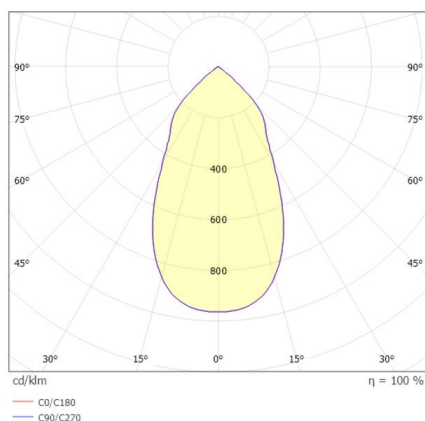

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.