



## SUNRAY

222-00214

SUNRAY IV R DOWNLIGHT ENCASTRÉ blanc, RAL 9003, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 55°, émission direct, UGR <19, sans driver, max. 500/700/1050mA, gradation: voir driver, IP40/IP20

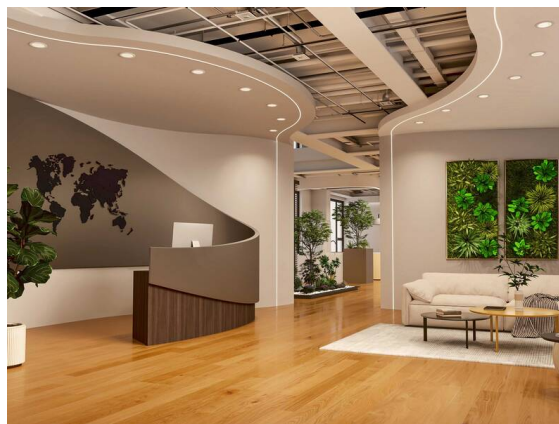


## ILLUSTRATION

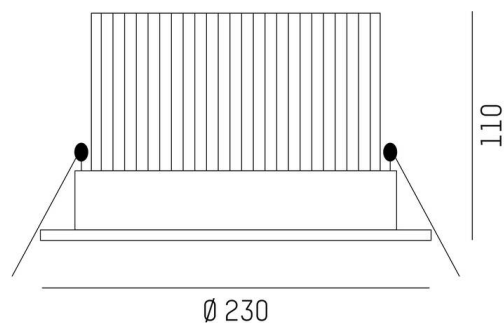

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ampoule                              | LED 39W                                                 |
| Flux lumineux [lm]                   | 2360/3150/4500                                          |
| Courant secondaire [mA]              | 500/700/1050                                            |
| Température de couleur               | 3000K                                                   |
| CRI                                  | >80                                                     |
| UGR                                  | <19                                                     |
| Cache (Diffuseur)                    | réflecteur métallisé sous vide en aluminium sans driver |
| Driver                               | voir driver                                             |
| Gradation                            | direct                                                  |
| Émission de lumière                  | 55°                                                     |
| Angle de rayonnement                 | 37 VDC                                                  |
| Tension                              |                                                         |
| Hauteur [mm]                         | 110                                                     |
| Diamètre [mm]                        | 230                                                     |
| Dimension de la découpe plafond [mm] | 205                                                     |
| Épaisseur du plafond [mm]            | max. 20mm                                               |
| Profondeur d'encastrement [mm]       | 140                                                     |
| Type de protection                   | IP40/IP20                                               |
| Classe de protection                 | classe de protection III                                |
| Couleur du luminaire                 | blanc                                                   |
| RAL                                  | 9003                                                    |
| Durée de vie [h]                     | L80 B10 70 000                                          |
| Classe d'efficacité énergétique      | B                                                       |
| Poids net [kg]                       | 1,60                                                    |
| EAN numéro                           | 9010870891401                                           |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

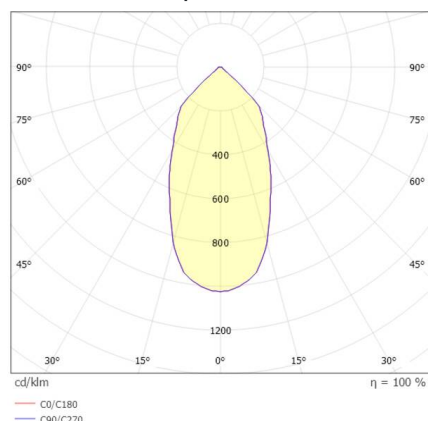

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.

Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.