



SUNRAY

222-00215


SUNRAY IV R DOWNLIGHT ENCASTRÉ blanc, RAL 9003, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 55°, émission direct, UGR <19, sans driver, max. 500/700/1050mA, gradation: voir driver, IP40/IP20

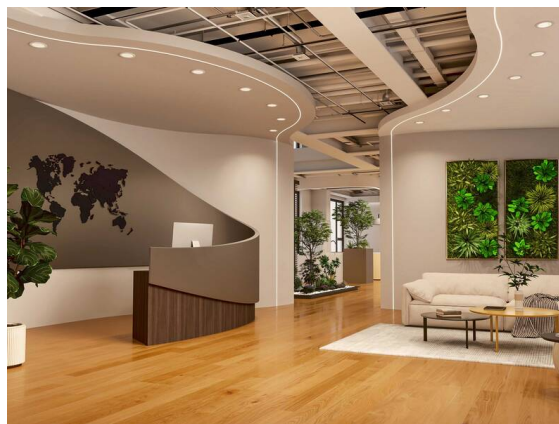

ILLUSTRATION

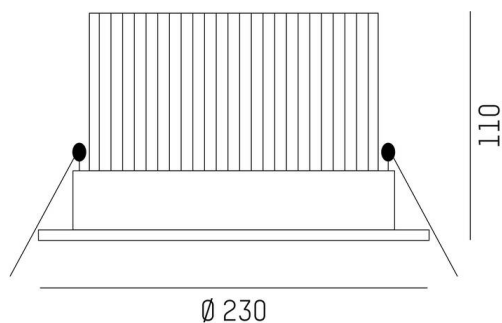

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

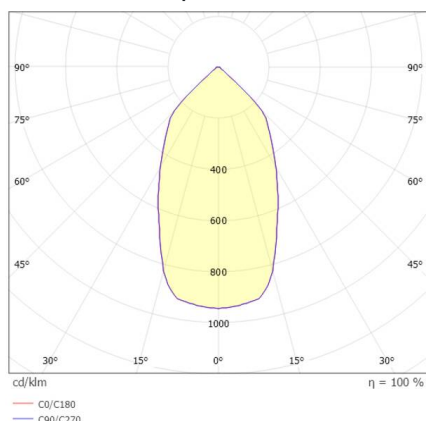

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 39W
Flux lumineux [lm]	2520/3390/4690
Courant secondaire [mA]	500/700/1050
Température de couleur	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium sans driver
Driver	voir driver
Gradation	direct
Émission de lumière	55°
Angle de rayonnement	37 VDC
Tension	
Hauteur [mm]	110
Diamètre [mm]	230
Dimension de la découpe plafond [mm]	205
Épaisseur du plafond [mm]	max. 20mm
Profondeur d'encastrement [mm]	140
Type de protection	IP40/IP20
Classe de protection	classe de protection III
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Durée de vie [h]	L80 B10 70 000
Classe d'efficacité énergétique	B
Poids net [kg]	1,60
EAN numéro	9010870891418



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.

Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.