



SUNRAY

222-00215

SUNRAY IV R EINBAUDOWNLIGHT weiß, ähnlich RAL 9003, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, ohne Betriebsgerät, max. 500/700/1050mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP40/IP20,

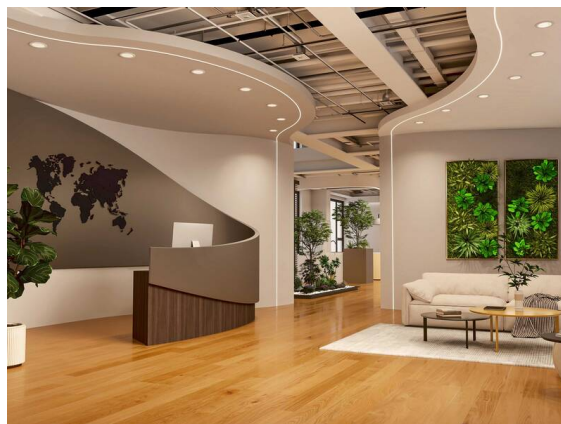


SKIZZE

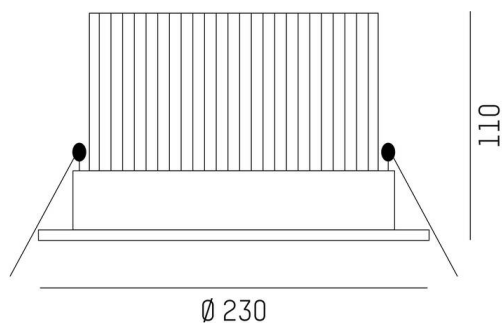

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 39W
Lichtstrom [lm]	2520/3390/4690
Strom sekundärseitig [mA]	500/700/1050
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	55°
Spannung	37 VDC
Höhe [mm]	110
Durchmesser [mm]	230
Deckenausschnitt [mm]	205
Deckenstärke [mm]	max. 20mm
Einbautiefe [mm]	140
Schutzart	IP40/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Lebensdauer [h]	L80 B10 70 000
Energieeffizienzklasse	B
Nettogewicht [kg]	1,60
EAN-Nummer	9010870891418

LICHTVERTEILUNGSKURVE

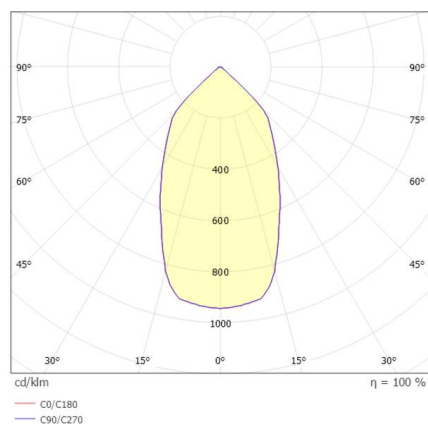

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.