



**FORIS**

**333-00085**

FORIS MINI RD W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, anthracite, RAL 7024, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium, sans verre de protection angle de rayonnement 55°, émission direct, UGR <25, avec driver, max. 500mA, gradation: on/off, IP65

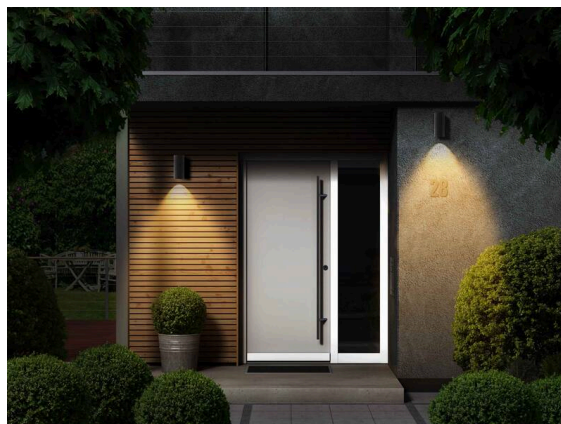


**ILLUSTRATION**

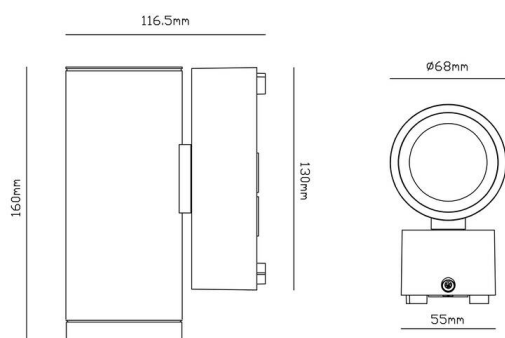

**DONNÉES TECHNIQUES**

Ampoule	LED
Puissance système [W]	6,5
Flux lumineux [lm]	425/450
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	2700/3000K
CRI	90
UGR	<25
Cache (Diffuseur)	réflecteur en aluminium sans verre de protection avec driver
Driver	on/off
Gradation	direct
Émission de lumière	55°
Angle de rayonnement	220-240V 50/60Hz
Tension	
Largeur [mm]	55
Hauteur [mm]	160
Diamètre [mm]	68
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK06
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7024
Durée de vie [h]	50 000 L80 B10
Température ambiante	de -20° à +40°
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	224
Poids net [kg]	0,79
EAN numéro	9010979043305

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

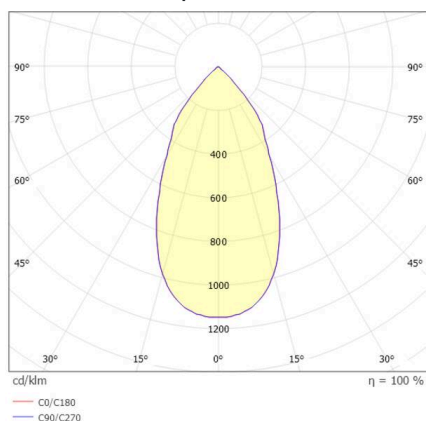

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.