



FORIS

333-00085

FORIS MINI RD W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7024, hocheffizienter, vakuumbekämpfter Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: on/off, IP65,

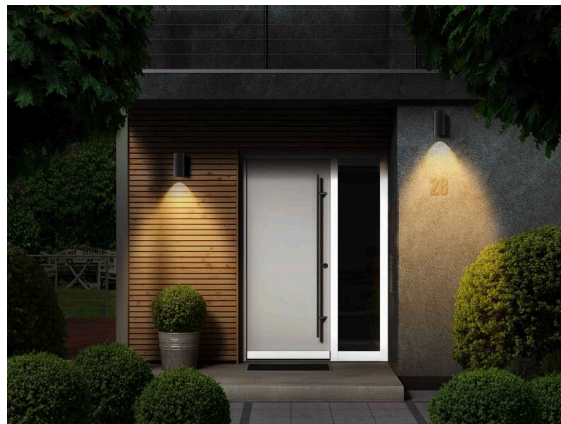


SKIZZE

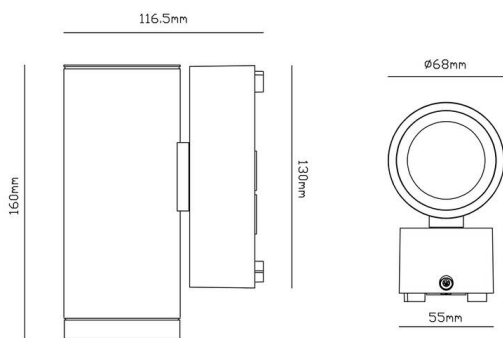

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	6,5
Lichtstrom [lm]	425/450
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	90
UGR	<25
Optik	Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	on/off
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Austrahlwinkel	55°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Breite [mm]	55
Höhe [mm]	160
Durchmesser [mm]	68
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7024
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Umgebungstemperatur	-20° bis +40°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	224
Nettogewicht [kg]	0,79
EAN-Nummer	9010979043305

LICHTVERTEILUNGSKURVE

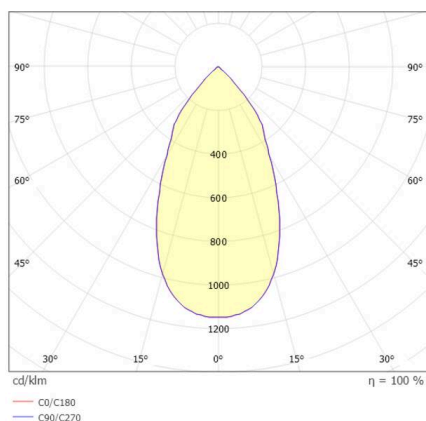

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.