


MAG

222-00216


MAG W LAMPADA DA PARETE A PLAFONE in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, lente in vetro di elevata qualità fascio 57°, emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <16, con alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: TRIAC, adattatore/basetta bianco, IP40



DISEGNO

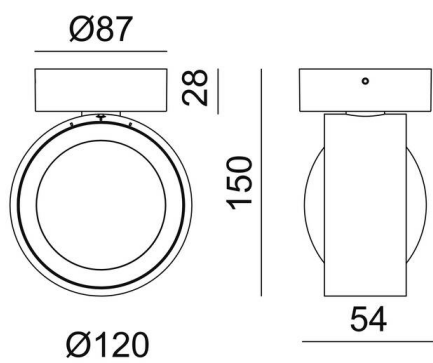

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

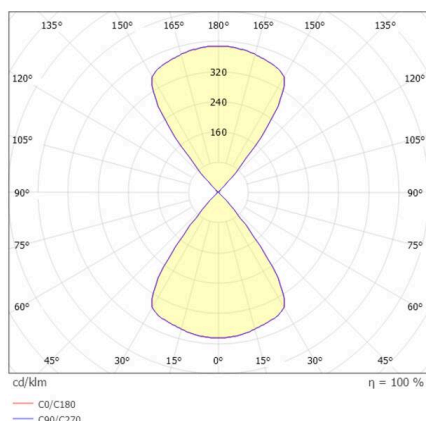

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	17
Flusso luminoso [lm]	1120
Corrente del secondario [mA]	350
Temperatura colore	2700K
CRI	>90
UGR	<16
Ottica	lente in vetro di elevata qualità
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	TRIAC
Area di emissione luce	diretta / indiretta
Angolo apertura fascio luminoso	57°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	150
Larghezza [mm]	150
Altezza [mm]	54
Diametro [mm]	120
Classe di protezione	IP40
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK02
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Colore adattatore/basetta	bianco
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	F
Numero di lampadine B16A	56
Peso netto [kg]	1,24
EAN numero	9010870891289



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.