


## MIMO

333-00087

MIMO T LUMINAIRE DE TABLE en aluminium, anthracite, RAL 7016, lentille accessoire: Ladestation, angle de rayonnement 30°, émission direct, UGR <16, pivotant sur 360°, gradation: Touch Dim, IP54 fonctionnement autonome max. 12h,




## ILLUSTRATION



## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Ampoule                         | LED                      |
| Puissance système [W]           | 2,2                      |
| Flux lumineux [lm]              | 50                       |
| Température de couleur          | 2700K                    |
| CRI                             | >80                      |
| UGR                             | <16                      |
| Cache (Diffuseur)               | lentille                 |
| Gradation                       | Touch Dim                |
| Émission de lumière             | direct                   |
| Angle de rayonnement            | 30°                      |
| Tension                         | 220-240V 50/60Hz         |
| Largeur [mm]                    | 110                      |
| Hauteur [mm]                    | 358                      |
| Diamètre [mm]                   | 110                      |
| Type de protection              | IP54                     |
| Classe de protection            | classe de protection III |
| Matériau                        | aluminium                |
| Couleur du luminaire            | anthracite               |
| RAL                             | 7016                     |
| Classe d'efficacité énergétique | E                        |
| Poids net [kg]                  | 0,87                     |
| EAN numéro                      | 9010979261211            |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

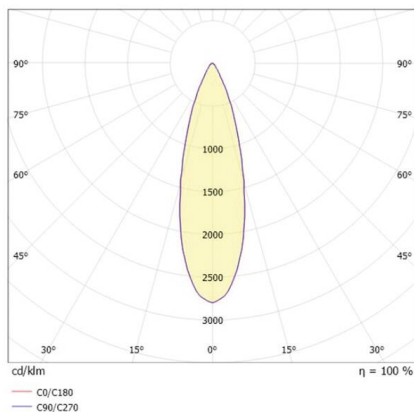

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.