


MIMO

333-00089

MIMO F LAMPADAIRE en aluminium, anthracite, RAL 7016, lentille accessoire: Ladestation, angle de rayonnement 30°, émission direct, UGR <16, pivotant sur 360°, gradation: Touch Dim, IP54 fonctionnement autonome max. 12h,




ILLUSTRATION

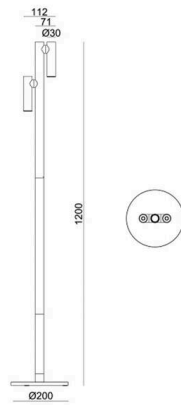

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	2,2
Flux lumineux [lm]	50
Température de couleur	2700K
CRI	>80
UGR	<16
Cache (Diffuseur)	lentille
Gradation	Touch Dim
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	30°
Tension	220-240V 50/60Hz
Largeur [mm]	200
Hauteur [mm]	1200
Diamètre [mm]	200
Type de protection	IP54
Classe de protection	classe de protection III
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7016
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	2,57
EAN numéro	9010979261228

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

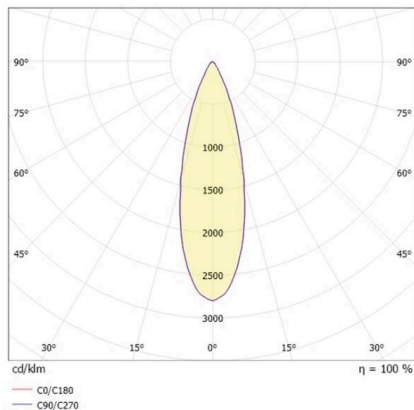

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.