


FYNN

333-s00108

FYNN-U F POLLERLEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off, IP65,



SKIZZE

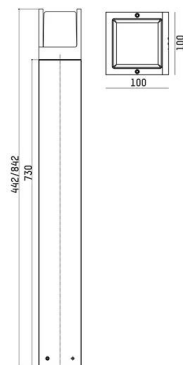


TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	10,5
Lichtstrom [lm]	515/560
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	100
Breite [mm]	100
Höhe [mm]	450
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-30° bis +45°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	74
Nettogewicht [kg]	5,80
EAN-Nummer	9010979086333



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

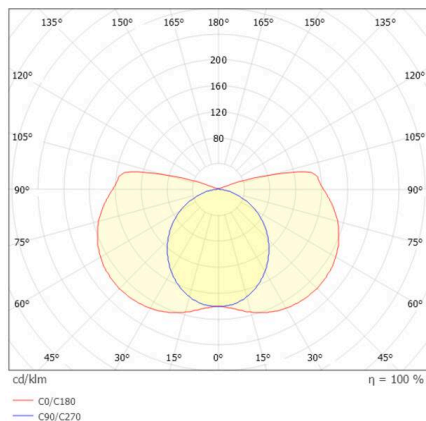

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.