


LANU W

222-00116

LANU FLAT W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE blanc, RAL 9003, blanc, émission direct, gradation: voir sources lumineuses, IP44



ILLUSTRATION

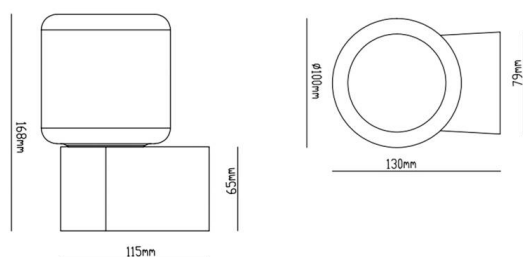

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	QT14 G9 5W
Nombre de sources	1x
Douille	G9
Gradation	voir sources lumineuses
Émission de lumière	direct
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	115
Largeur [mm]	100
Hauteur [mm]	168
Diamètre [mm]	100
Type de protection	IP44
Classe de protection	classe de protection I
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Couleur verre/abat-jour	blanc
Température ambiante	de 0° à +35°
Poids net [kg]	13,26
EAN numéro	9010870534650



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.