

VINA

222-00220

VINA UP S W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 360°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: on/off, Adapter/Baldachin schwarz, IP44,



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	8,5
Lichtstrom [lm]	475/505
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	360°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	400
Breite [mm]	45
Höhe [mm]	86
Durchmesser [mm]	30
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	74


Nettogewicht [kg]	0,66
EAN-Nummer	9010870963146

SKIZZE

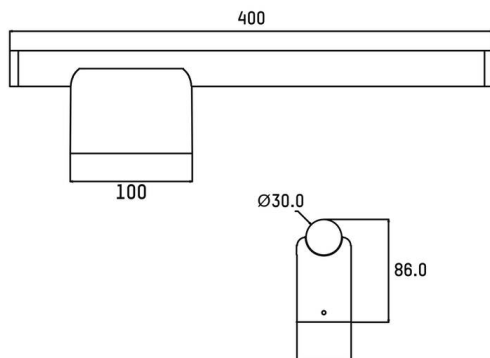

Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

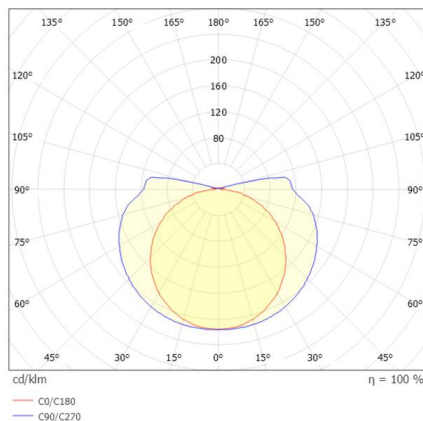

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.