


VINA

222-00222


VINA UP M W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, noir, RAL 9005, angle de rayonnement 360°, émission direct, avec driver, max. 350mA, gradation: on/off, adaptateur/patère noir, IP44



ILLUSTRATION

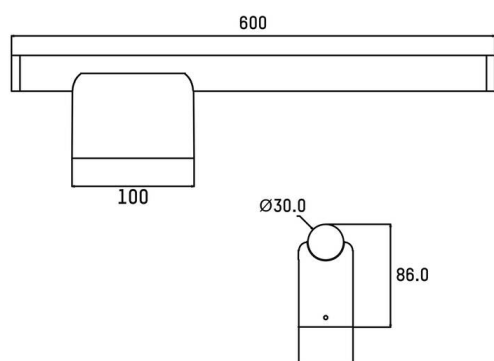

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

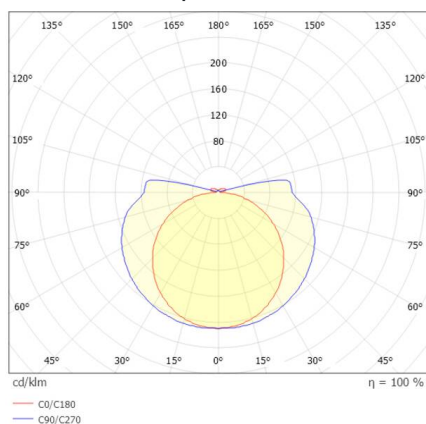

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	13,5
Flux lumineux [lm]	845/905
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	2700/3000K
CRI	90
Driver	avec driver
Gradation	on/off
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	360°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	600
Largeur [mm]	45
Hauteur [mm]	86
Diamètre [mm]	30
Type de protection	IP44
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	88
Poids net [kg]	0,80
EAN numéro	9010870963269



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.

Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.