

OLA

222-s00304


OLA II SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en verre, noir, RAL 9005, blanc, angle de rayonnement 125°, émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: coupure de phase descendante, câblage traversant 3x1,5mm², adaptateur/patère noir, IP65



DONNÉES TECHNIQUES


Ampoule	LED
Puissance système [W]	6,5
Flux lumineux [lm]	350/380/390
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Driver	avec driver
Gradation	coupure de phase descendante
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	125°
Tension	220-240V 50Hz
Câblage traversant	3x1,5mm²
Hauteur [mm]	78
Diamètre [mm]	132
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK05
Matériau	verre
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur verre/abat-jour	blanc
Couleur adaptateur/patère	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	de 0° à +35°
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	224
Poids net [kg]	2,00
EAN numéro	9010979325630

ILLUSTRATION

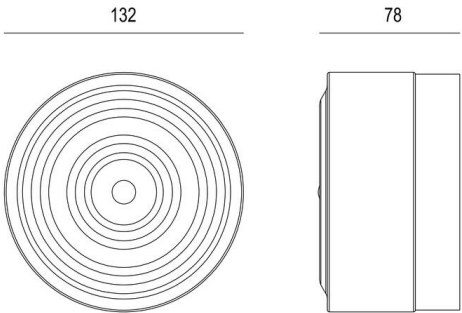

Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

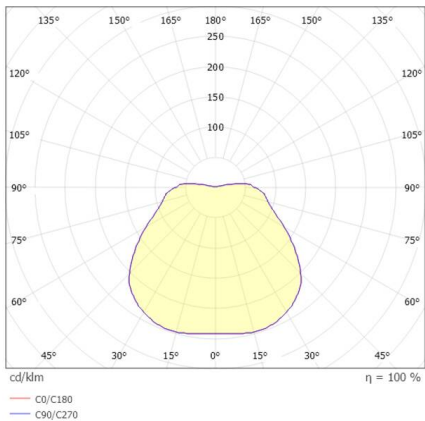

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.