WALL 68R

222-s00322

WALL 68R S WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off Multilumen, IP20,




Technische Details


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	4
Lichtstrom [lm]	35
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off Multilumen
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	asymmetrisch
Spannung	220-240V 50Hz
Länge [mm]	72
Breite [mm]	72
Höhe [mm]	17,8
Deckenausschnitt [mm]	68
Einbautiefe [mm]	60
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	56
Nettogewicht [kg]	2,00
EAN-Nummer	9010979421776

Energie Label

Skizze

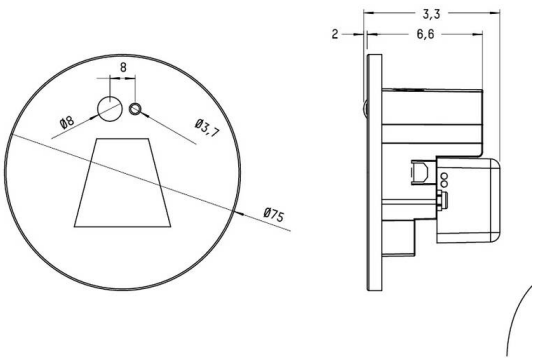

Lichtverteilungskurve

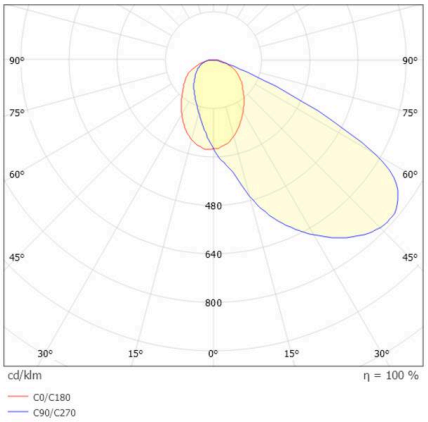

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.