


NUUN

222-00124

NUUN PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz gold, ähnlich RAL 9005, Linse Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <28, drehbar 120°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 2500mm, IP20,




SKIZZE

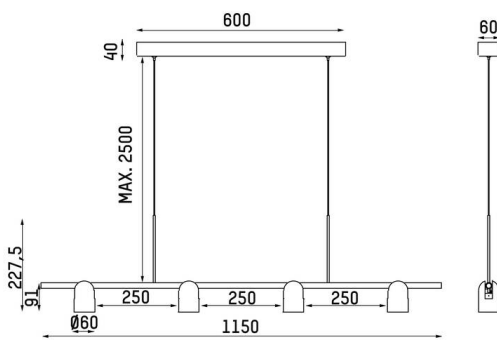

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 23 |
| Lichtstrom [lm] | 1880 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 600 |
| Lichtfarbe | 2700/3000K |
| CRI | >90 |
| UGR | <28 |
| Optik | Linse |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | DALI 2, Push |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 60° |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| Länge [mm] | 1150 |
| Breite [mm] | 60 |
| Höhe [mm] | 90 |
| Pendellänge [mm] | 2500 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | schwarz gold |
| RAL | 9005 |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Anzahl Leuchten B16A | 77 |
| Nettogewicht [kg] | 3,00 |
| EAN-Nummer | 9010870534711 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

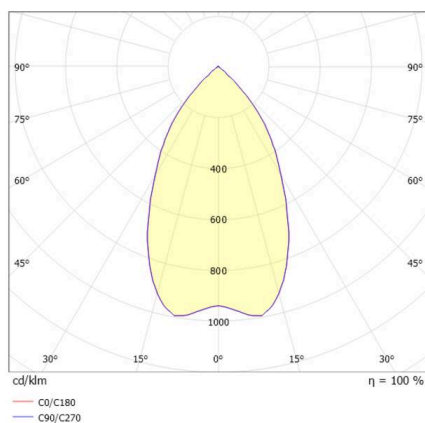

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.