

ZALUX


175-0945065231401

3ONE VISION FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE Polycarbonat Abdeckung transparent, mit Multilumen Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, ohne Bewegungsmelder, IP66, Lumenwerte einstellbar mittels DIP-SWITCH Konverter,



10316470		
MF Pos	Flux (lm)	P (W)
0000	2500	16
0001	3000	19
0010	3500	22
0011	4000	25
0100	4300	28
0101	4800	30
0110	5200	33
0111	5600	36
1000	6000	39
1001	6500	41
1010	6900	44
1011	7400	49
1100	7800	51
1101	8200	54
1110	8600	57
1111	8800	60


SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	41
Anzahl Fassungen	1x
Lichtstrom [lm]	6500
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Multilumen Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Spannung	220-240V 50/60Hz
Bewegungsmelder	ohne Bewegungsmelder
Länge [mm]	1578
Breite [mm]	101
Höhe [mm]	84
Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Farbe Glas/Schirm	transparent
Lebensdauer [h]	50 000
Umgebungstemperatur	-25° bis +40°
Energieeffizienzklasse	D
Nettogewicht [kg]	1,80
EAN-Nummer	9010870343481

LICHTVERTEILUNGSKURVE

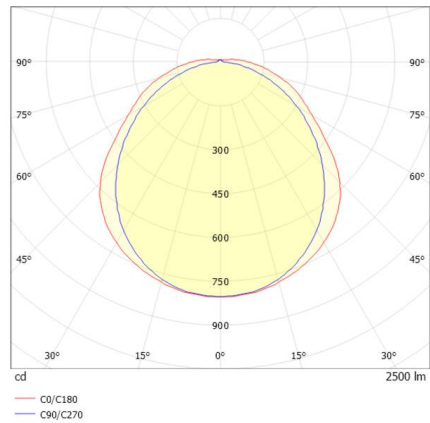

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.