

ZALUX

175-0945065231401


30NE VISION LUMINAIRE POUR PIÈCES HUMIDES diffuseur en polycarbonate transparent, avec driver multi-puissance, gradation: non dimmable, sans détecteur de mouvement, IP66 Lumen réglable au moyen d'un convertisseur DIP-SWITCH,



10316470

MF Pos	Flux (lm)	P (W)
0000	2500	16
0001	3000	19
0010	3500	22
0011	4000	25
0100	4300	28
0101	4800	30
0110	5200	33
0111	5600	36
1000	6000	39
1001	6500	41
1010	6900	44
1011	7400	49
1100	7800	51
1101	8200	54
1110	8600	57
1111	8800	60

ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES


Ampoule	LED
Puissance système [W]	41
Nombre de sources	1x
Flux lumineux [lm]	6500
Température de couleur	4000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur en polycarbonate
Driver	avec driver multi-puissance
Gradation	non dimmable
Tension	220-240V 50/60Hz
Détecteur de mouvement	sans détecteur de mouvement

Longueur [mm]	1578
Largeur [mm]	101
Hauteur [mm]	84
Type de protection	IP66
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK08

Couleur verre/abat-jour	transparent
Durée de vie [h]	50 000
Température ambiante	-25° bis +40°
Classe d'efficacité énergétique	D

Poids net [kg]	1,80
EAN numéro	9010870343481

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

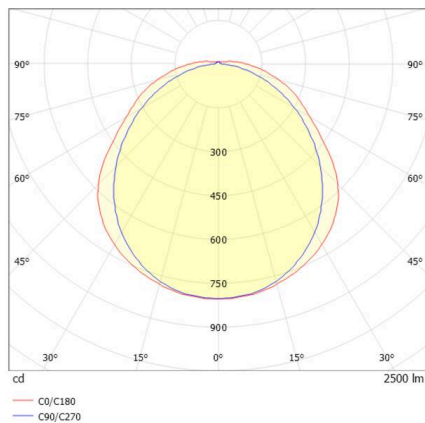

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.