

ZALUX


175-0945065231401

3ONE VISION FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE Polycarbonat Abdeckung transparent, mit Multilumen Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, ohne Bewegungsmelder, IP66, Lumenwerte einstellbar mittels DIP-SWITCH Konverter,



| 10316470 |           |       |
|----------|-----------|-------|
| MF Pos   | Flux (lm) | P (W) |
| 0000     | 2500      | 16    |
| 0001     | 3000      | 19    |
| 0010     | 3500      | 22    |
| 0011     | 4000      | 25    |
| 0100     | 4300      | 28    |
| 0101     | 4800      | 30    |
| 0110     | 5200      | 33    |
| 0111     | 5600      | 36    |
| 1000     | 6000      | 39    |
| 1001     | 6500      | 41    |
| 1010     | 6900      | 44    |
| 1011     | 7400      | 49    |
| 1100     | 7800      | 51    |
| 1101     | 8200      | 54    |
| 1110     | 8600      | 57    |
| 1111     | 8800      | 60    |

SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel LED  
Systemleistung [W] 41  
Anzahl Fassungen 1x  
Lichtstrom [lm] 6500  
Lichtfarbe 4000K  
CRI >80  
Optik Polycarbonat Abdeckung  
Betriebsgerät mit Multilumen Betriebsgerät  
Dimmbarkeit nicht dimmbar  
Spannung 220-240V 50/60Hz  
Bewegungsmelder ohne Bewegungsmelder

Länge [mm] 1578  
Breite [mm] 101  
Höhe [mm] 84  
Schutzart IP66  
Schutzklasse Schutzklasse I  
Stoßfestigkeit IK08

Farbe Glas/Schirm transparent  
Lebensdauer [h] 50 000  
Umgebungstemperatur -25° bis +40°  
Energieeffizienzklasse D

Nettogewicht [kg] 1,80  
EAN-Nummer 9010870343481

LICHTVERTEILUNGSKURVE

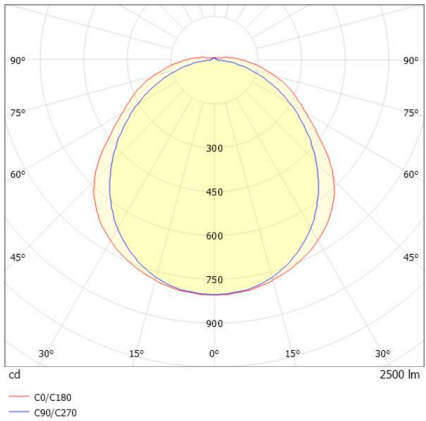

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.