## PERFORA PRO


**222-00228**

PERFORA PRO M HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016,Linsenoptik mit Entblendungsraster Lichtaustritt direkt/- indirekt 40:60, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 1100mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Kabel transparent, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 4000mm, IP20,






### Skizze

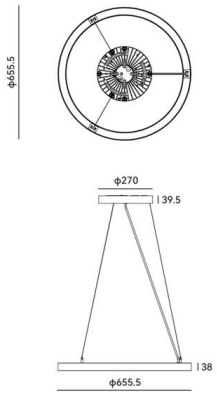


### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 45 |
| Lichtstrom [lm] | 4970/5240 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 1100 |
| Lichtfarbe | 2700/3000K |
| CRI | >90 |
| UGR | <19 |
| Optik | Linsenoptik mit Entblendungsraster |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | DALI 2, Push |
| Lichtaustritt | direkt/- indirekt 40:60 |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| | |
| Höhe [mm] | 38 |
| Pendellänge [mm] | 4000 |
| Durchmesser [mm] | 655 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| | |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| Farbe Adapter/Baldachin | weiß |
| Kabel | transparent |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Umgebungstemperatur | -20° bis +40° |
| Energieeffizienzklasse | D |
| | |
| Nettogewicht [kg] | 3,40 |
| EAN-Nummer | 9010870944664 |

### Lichtverteilungskurve

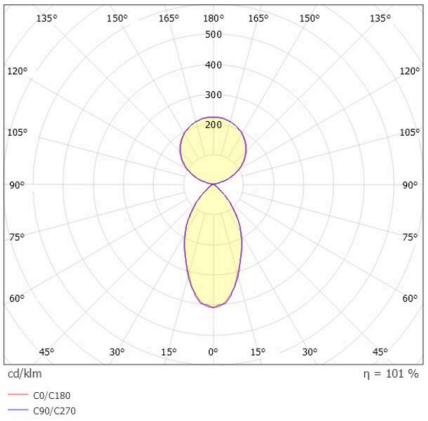


Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.