
WALL 68R


222-s00323

WALL 68R S WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off Multilumen, IP20,



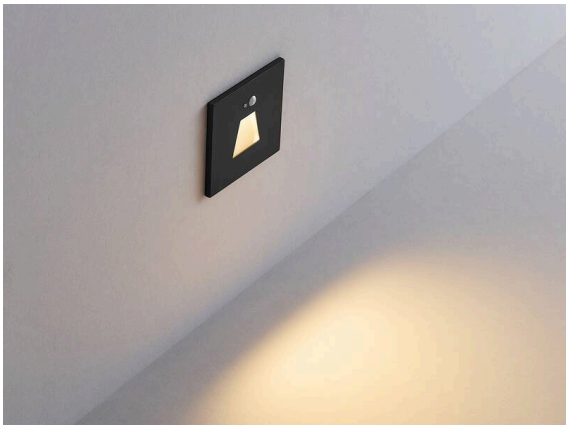


Skizze

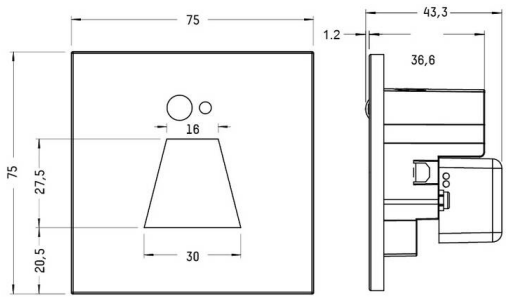

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	4
Lichtstrom [lm]	35
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off Multilumen
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	asymmetrisch
Spannung	220-240V 50Hz
Länge [mm]	72
Breite [mm]	72
Höhe [mm]	17,8
Deckenausschnitt [mm]	68
Einbautiefe [mm]	60
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	56
Nettogewicht [kg]	2,00
EAN-Nummer	9010979421769

Lichtverteilungskurve

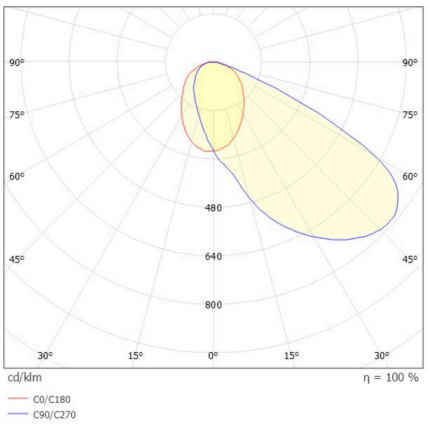

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.