



LUMERO+

222-00351

BASE SQ 1 BASE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Adapter/Baldachin weiß, IP20,

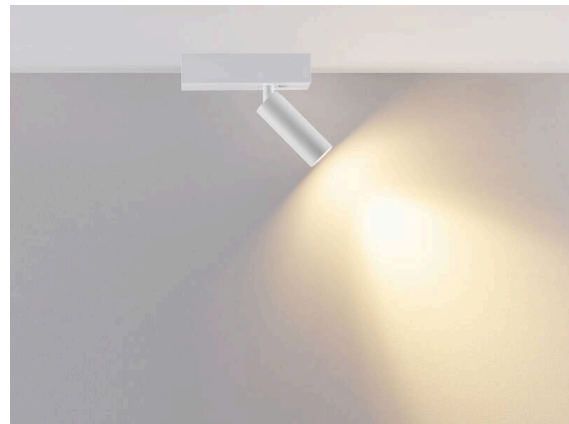

SKIZZE

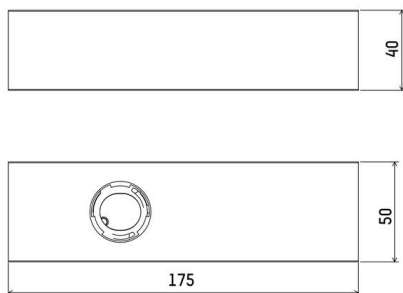

TECHNISCHE DETAILS

Strom sekundärseitig [mA]	500
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Spannung	220-240V 50Hz
Länge [mm]	175
Breite [mm]	50
Höhe [mm]	40
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Umgebungstemperatur	-20° bis +45°
Anzahl Leuchten B16A	224
Nettogewicht [kg]	1,00
EAN-Nummer	9010979441279



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.