


ARE

222-s00329


ARE M PD SOSPENSIONE in alabastro, nero, simile a RAL 9005, bianco, fascio 250°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 150mA, dimmerabilità: DALI 2, cavo nero, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 500-2000mm, IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

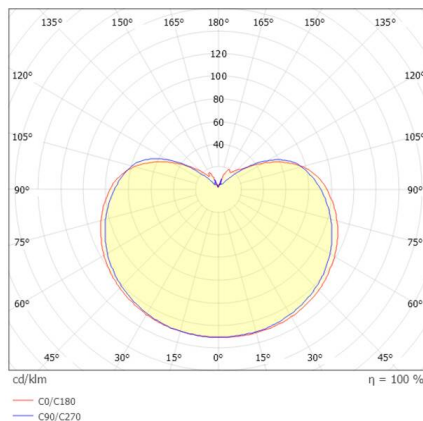

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	6,5
Flusso luminoso [lm]	375
Corrente del secondario [mA]	150
Temperatura colore	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	DALI 2
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	250°
Tensione	220-240V 50/60Hz

Altezza [mm]	80
Lunghezza sospensione [mm]	500-2000
Diametro [mm]	80
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione I	classe di protezione I

Materiale	alabastro
Colore base	nero
RAL	9005
Colore vetro/paralume	bianco
Colore adattatore/basetta	nero
Cavo	nero
Durata di vita [h]	50 000 L80 B10
Temperatura ambiente	da 0° a +35°
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	177

Peso netto [kg]	2,00
EAN numero	9010979407404



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.