


NUUN

222-00126


NUUN SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND en aluminium, noir or, RAL 9005, lentille angle de rayonnement 60°, émission direct, UGR <28, rotatif sur 120°, pivotant sur 90°, avec driver, max. 600mA, gradation: DALI 2, Push, adaptateur/patère noir, IP20



ILLUSTRATION

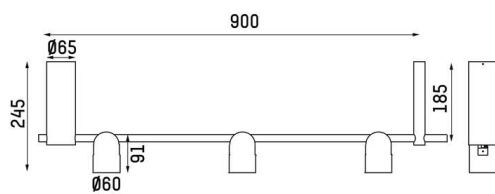

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

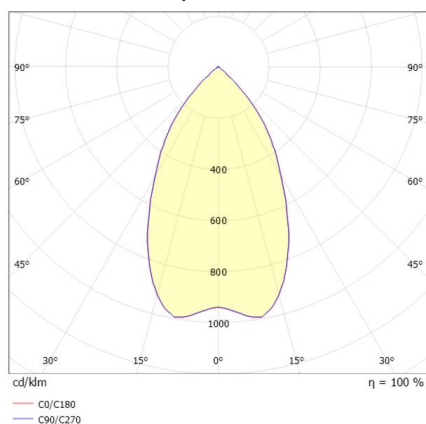

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	18
Flux lumineux [lm]	1410
Courant secondaire [mA]	600
Température de couleur	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<28
Cache (Diffuseur)	lentille
Driver	avec driver
Gradation	DALI 2, Push
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	60°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	900
Largeur [mm]	70
Hauteur [mm]	245
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir or
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Classe d'efficacité énergétique	F
Nombre de luminaires sur B16A	77
Poids net [kg]	1,50
EAN numéro	9010870534773



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.

Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.