NUUN

222-00126

NUUN SD LAMPADA A PLAFONE A SOFFITTO in alluminio, nero oro, simile a RAL 9005,lente fascio 60°, emissione luminosa diretta, UGR <28, girevole 120°, orientabile 90°, con alimentatore, max. 600mA, dimmerabilità: DALI 2, Push, adattatore/basetta nero, IP20

Disegno

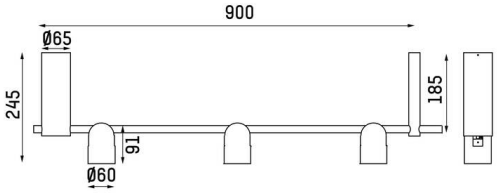

Curva distribuzione luce

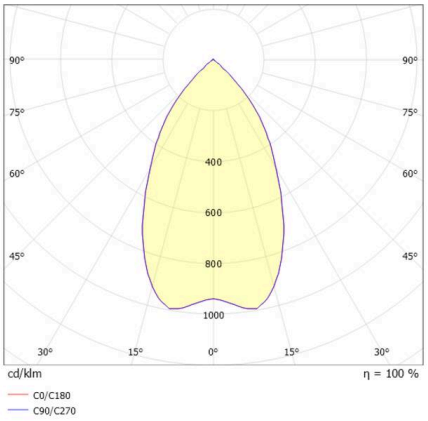

Dettagli tecnici

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	18
Flusso luminoso [lm]	1410
Corrente del secondario [mA]	600
Temperatura colore	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<28
Ottica	lente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilita	DALI 2, Push
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fasio luminoso	60°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	900
Larghezza [mm]	70
Altezza [mm]	245
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	alluminio
Colore base	nero oro
RAL	9005
Colore adattotore/basetta	nero
Classe efficienza energetica	F
Numero di lampadine B16A	77
Peso netto [kg]	1,50
EAN numero	9010870534773

Etichetta energetica

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.