


LORA 2

222-s00342

LORA 1 PD SUSPENSION noir, RAL 9005, lentille angle de rayonnement 40°, émission direct, UGR <28, avec driver, max. 500mA, gradation: coupure de phase descendante, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 3000mm, IP20



ILLUSTRATION




DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	9,5
Flux lumineux [lm]	730/800
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<28
Cache (Diffuseur)	lentille
Driver	avec driver
Gradation	coupure de phase descendante
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	40°
Tension	220-240V 50Hz
Hauteur [mm]	170
Longueur de suspension [mm]	3000
Diamètre [mm]	152
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	de 0° à +35°
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	200
Poids net [kg]	2,00
EAN numéro	9010979426900



Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

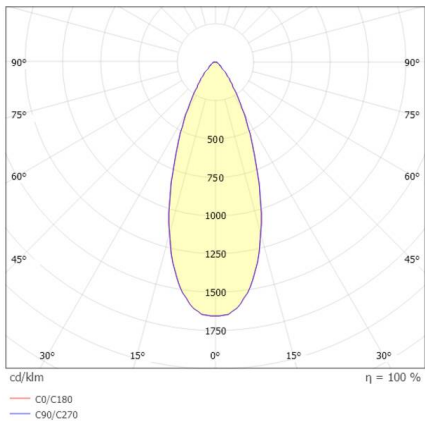

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.