

MOLTO OEM 175

175-094506723140h


ZONE VISION LUMINAIRE POUR PIÈCES HUMIDES diffuseur en polycarbonate transparent, avec driver, gradation: DALI, avec détecteur de mouvement, gestion selon l'apport de lumière naturelle et fonction intelligence en essaim, IP66



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	44
Nombre de sources	1x
Flux lumineux [lm]	6700
Température de couleur	4000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur en polycarbonate
Driver	avec driver
Gradation	DALI
Tension	220-240V 50/60Hz
Détecteur de mouvement	avec détecteur de mouvement, gestion selon l'apport de lumière naturelle et fonction intelligence en essaim
Longueur [mm]	1577
Largeur [mm]	104
Hauteur [mm]	84
Type de protection	IP66
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK08
Couleur verre/abat-jour	transparent
Durée de vie [h]	50 000
Température ambiante	de -20° à +35°
Classe d'efficacité énergétique	D
Poids net [kg]	1,90
EAN numéro	9010870877726

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

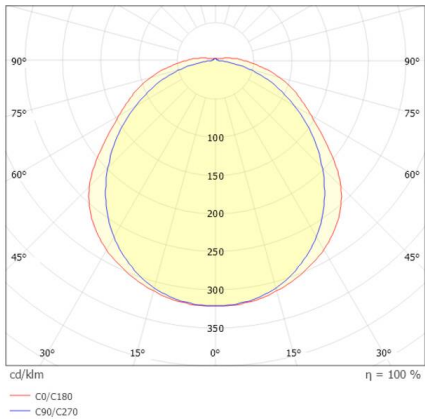

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.