
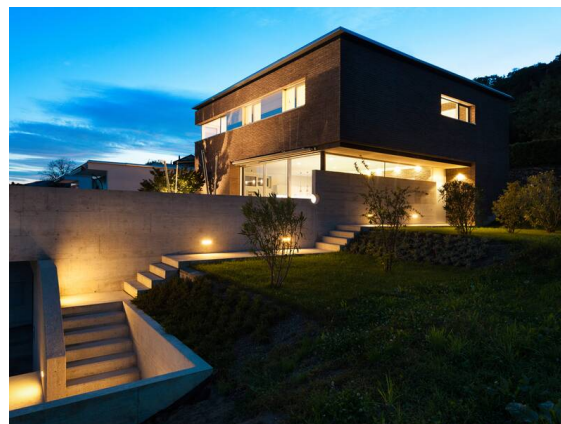



WALL OUT

333-s00120

WALL OUT R I WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, IP65,

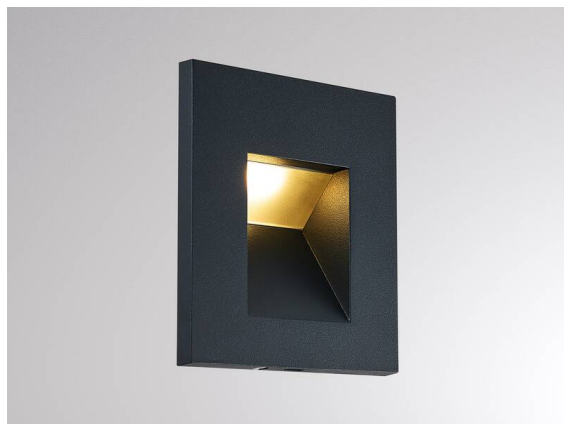

SKIZZE

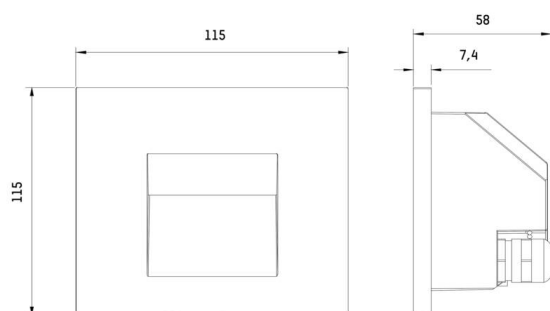

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel LED
Systemleistung [W] 4
Lichtstrom [lm] 120/130/130
Lichtfarbe 2700K/3000K/4000K
CRI >90
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel [°] asymmetrisch
Spannung 220-240V 50/60Hz

Länge [mm] 115
Breite [mm] 115
Höhe [mm] 58
Deckenausschnitt [mm] 115x115
Einbautiefe [mm] 85
Schutzart IP65
Schutzklasse Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK04

Material Aluminium
Farbe Leuchte anthrazit
RAL 7016
Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur -30° bis +45°
Energieeffizienzklasse F
Anzahl Leuchten B16A 56

Nettogewicht [kg] 0,48
EAN-Nummer 9010979421868

LICHTVERTEILUNGSKURVE

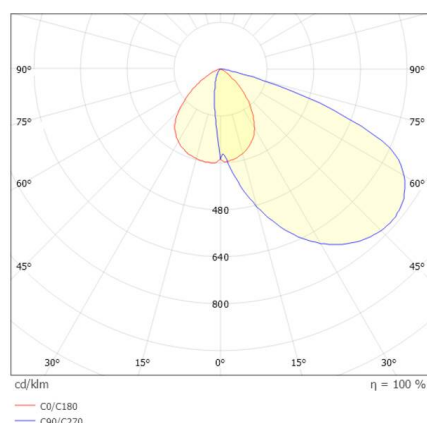

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.