
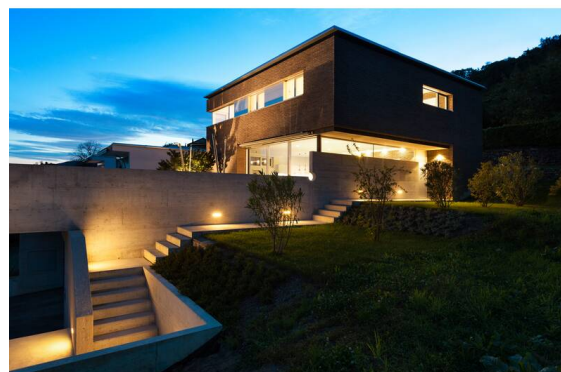



WALL OUT

333-s00120


WALL OUT R | LUMINAIRE ENCASTRÉ MURAL en aluminium, anthracite, RAL 7016, angle de rayonnement asymétrique, émission direct, avec driver, IP65

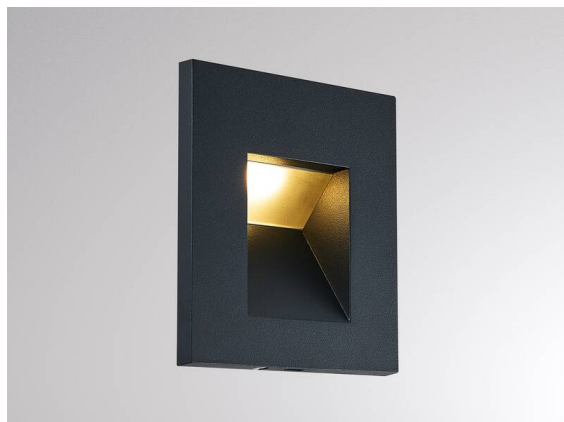

ILLUSTRATION

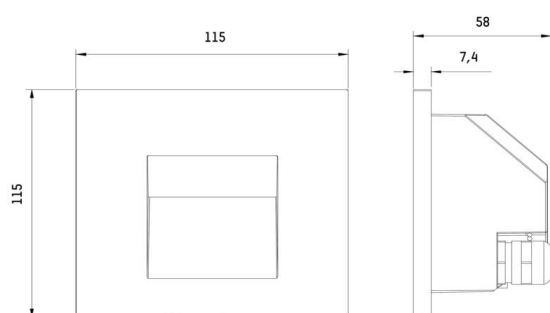

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

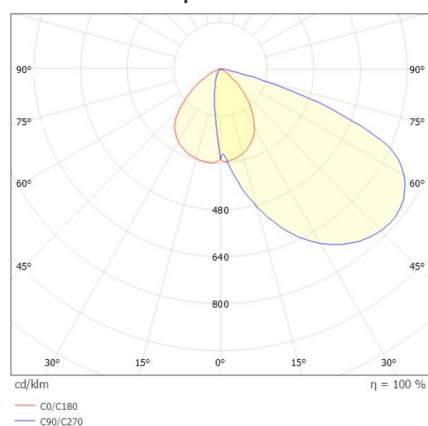

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	4
Flux lumineux [lm]	120/130/130
Température de couleur	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Driver	avec driver
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	asymétrique
Tension	220-240V 50/60Hz

Longueur [mm]	115
Largeur [mm]	115
Hauteur [mm]	58
Dimension de la découpe plafond [mm]	115x115
Profondeur d'encastrement [mm]	85
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK04

Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	de -30° à +45°
Classe d'efficacité énergétique	F
Nombre de luminaires sur B16A	56

Poids net [kg]	0,48
EAN numéro	9010979421868



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.