

## ELOFIX

222-00234

ELOFIX LAMPADA A PARETE/SOFFITTO bianco, simile a RAL 9016, fascio 130°, emissione luminosa diretta, UGR <28, max. 350mA, dimmerabilità: on/off, IP20



### DETTAGLI TECNICI

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Lampadina                       | LED               |
| Potenza sistema [W]             | 46                |
| Flusso luminoso [lm]            | 6415/6990/6885    |
| Corrente del secondario [mA]    | 350               |
| Temperatura colore              | 3000K/4000K/5000K |
| CRI                             | >80               |
| UGR                             | <28               |
| Dimmerabilità                   | on/off            |
| Area di emissione luce          | diretta           |
| Angolo apertura fascio luminoso | 130°              |
| Tensione                        | 220-240V 50/60Hz  |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Lunghezza [mm]       | 1450                   |
| Larghezza [mm]       | 56                     |
| Altezza [mm]         | 68                     |
| Classe di protezione | IP20                   |
| Classe di protezione | classe di protezione I |
| Valore IK            | IK04                   |


|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Colore base                  | bianco          |
| RAL                          | 9016            |
| Durata di vita [h]           | L80 B10 100 000 |
| Temperatura ambiente         | da -20° a +40°  |
| Classe efficienza energetica | D               |
| Numero di lampadine B16A     | 24              |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Peso netto [kg] | 1,40          |
| EAN numero      | 9010979526730 |




Etichetta energetica

### DISEGNO

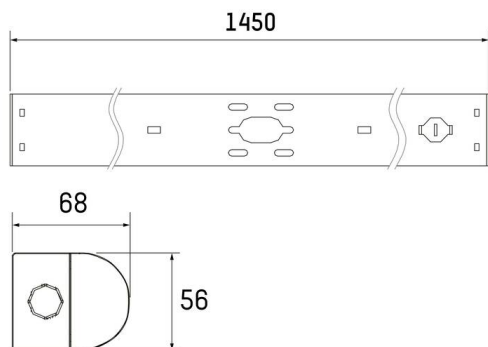

### CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

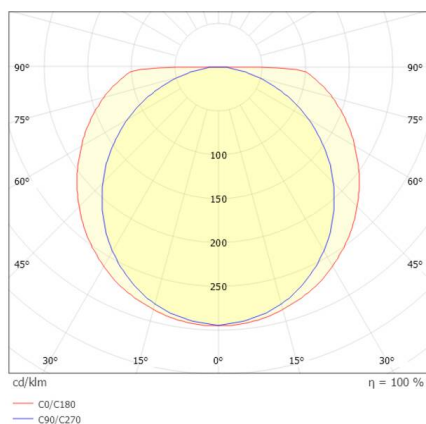

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.