

ELOFIX

222-00235

ELOFIX LAMPADA A PARETE/SOFFITTO bianco, simile a RAL 9016, fascio 130°, emissione luminosa diretta, UGR <28, max. 350mA, dimmerabilità: DALI 2, IP20



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	36
Flusso luminoso [lm]	4695/5040/4980
Corrente del secondario [mA]	350
Temperatura colore	3000K/4000K/5000K
CRI	>80
UGR	<28
Dimmerabilità	DALI 2
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	130°
Tensione	220-240V 50/60Hz

Lunghezza [mm]	1150
Larghezza [mm]	56
Altezza [mm]	68
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK04


Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 100 000
Temperatura ambiente	da -20° a +40°
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	27

Peso netto [kg]	1,00
EAN numero	9010979526754




Etichetta energetica

DISEGNO

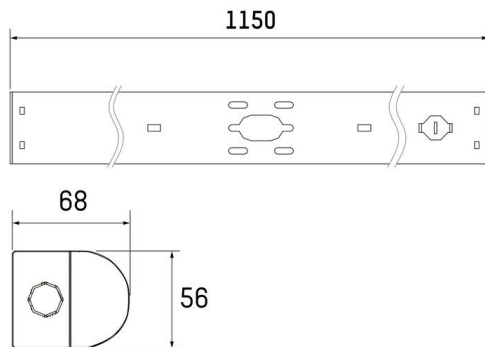

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

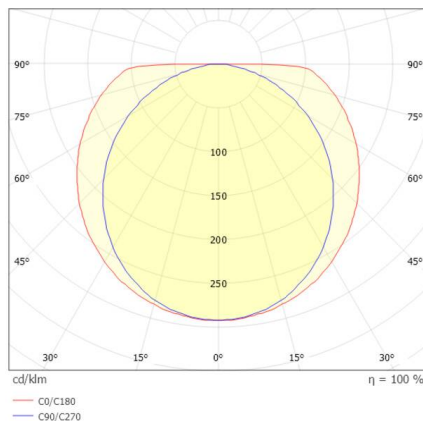

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.