

ELOFIX

222-00235


ELOFIX WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE weiß, ähnlich RAL 9016, Ausstrahlwinkel 130°, Lichtaustritt direkt, UGR <28, max. 350mA, Dimmbarkeit: DALI 2, IP20,



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	36
Lichtstrom [lm]	4695/5040/4980
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	3000K/4000K/5000K
CRI	>80
UGR	<28
Dimmbarkeit	DALI 2
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	130°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	1150
Breite [mm]	56
Höhe [mm]	68
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK04
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 100 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +40°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	27
Nettogewicht [kg]	1,00
EAN-Nummer	9010979526754

SKIZZE

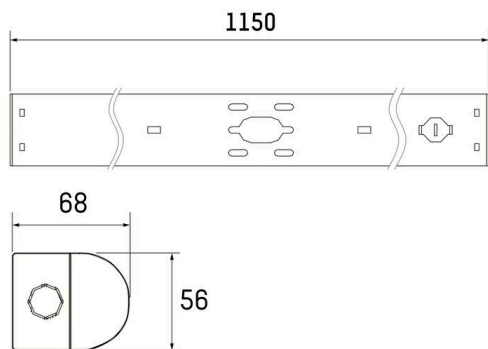

Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

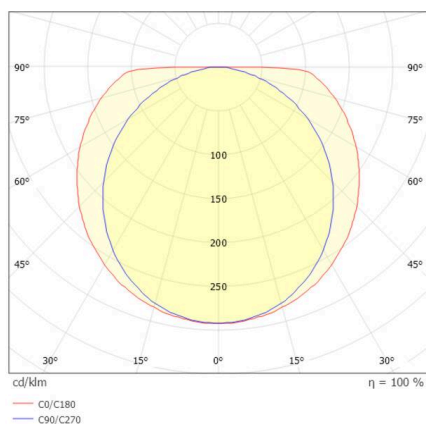

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.