


LORA 2

222-s00345


LORA 2 PD HÄNGELEUCHTE messing, Linse Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, UGR <28, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 3000mm, IP20,



SKIZZE

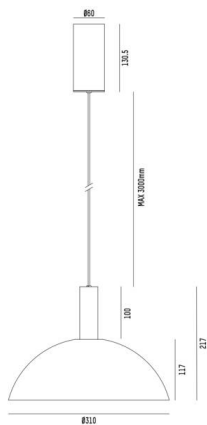

LICHTVERTEILUNGSKURVE

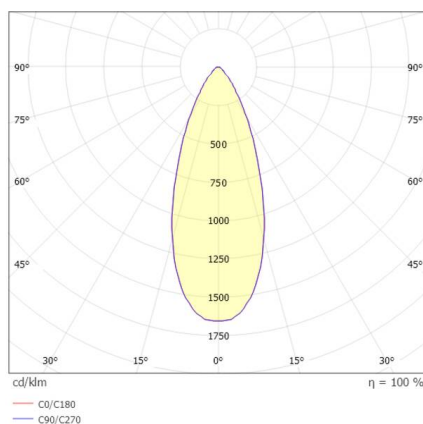

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	9,5
Lichtstrom [lm]	730/800
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<28
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	40°
Spannung	220-240V 50Hz
Höhe [mm]	67,3
Pendellänge [mm]	3000
Durchmesser [mm]	240
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Farbe Leuchte	messing
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	0° bis +35°
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	200
Nettogewicht [kg]	2,00
EAN-Nummer	9010979427112



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.