LORA 2

222-s00345

LORA 2 PD SOSPENSIONE ottone,lente fascio 40°, emissione luminosa diretta, UGR <28, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: taglio di fase, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20





Disegno

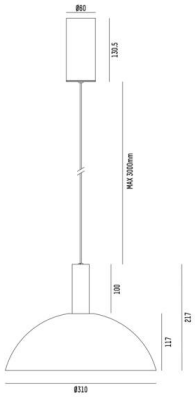

Curva distribuzione luce

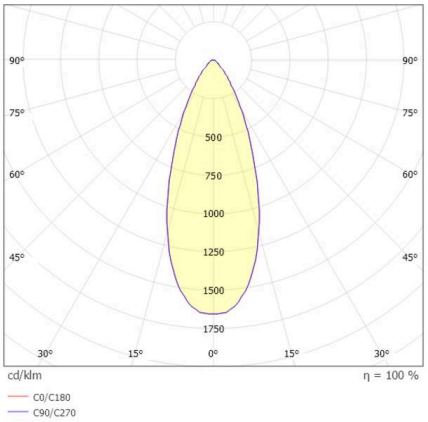

Dettagli tecnici

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	9,5
Flusso luminoso [lm]	730/800
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<28
Ottica	lente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilita	taglio di fase
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fasio luminoso	40°
Tensione	220-240V 50Hz
Altezza [mm]	67,3
Lunghezza sospensione [mm]	3000
Diametro [mm]	240
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Colore base	ottone
Colore adattotore/basetta	nero
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Temperatura ambiente	da 0° a +35°
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	200
Peso netto [kg]	2,00
EAN numero	9010979427112

Etichetta energetica

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.