


NELL

333-00106

NELL DOUBLE W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, blanc, RAL 9003, lentille angle de rayonnement 80°, émission direct/indirect, UGR <22, avec driver, max. 300mA, gradation: non dimmable, IP65



ILLUSTRATION

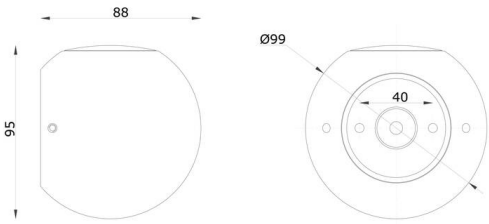


DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	5
Flux lumineux [lm]	380
Courant secondaire [mA]	300
Température de couleur	3000K
CRI	>90
UGR	<22
Cache (Diffuseur)	lentille
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement	80°
Tension	220-240V 50/60Hz
Largeur [mm]	88
Diamètre [mm]	100
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	F
Nombre de luminaires sur B16A	112
Poids net [kg]	1,08
EAN numéro	9010979367869



Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

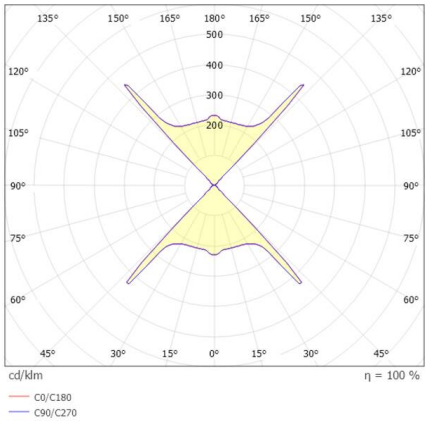

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.